

# SCAR

*Équiper, accompagner et toujours avancer*

## LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL

DU 13 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025

HIVER  
2025

# SCARÉÉÉÉMENT !

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS  
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

**LES MEILLEURS  
SERVICES  
AU PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS ?**

**SCAR ÉÉÉÉMENT !**



**HYDRAULIQUE**



**CARDAN**



**PNEUMATIQUE**



**VITRE**



**MÉCANIQUE**



**SOUDURE**



**CLIMATISATION**



**ANALYSE  
D'HUILE**



**CONTRÔLE  
PULVÉRISATEUR**



**CONTRÔLE  
LEVAGE**

**SCAR**

*Équiper, accompagner et toujours avancer*

OFFRE DE LANCEMENT !

5990 € HT

ALTEC

DÉROULEUSE DR180 PIC

Dérouleuse balles rondes, pique botte intégré pour chargement, verrouillage et entraînement automatique, équipé de base pour distribution droite / gauche, fond fermé. En option : protection hydraulique pour télescopique.



PONGE

CAGES DE COULOIRS DE CONTENTION

Large gamme de cages et couloirs de contention. Largeur réglable, commandes aériennes et ergonomiques, pratique des soins en sécurité. En option : pesée, parage avant/arrière, maintien latéral et lève-tête.



MÉLANGEUSE TRAPPE LATÉRALE MX VD200

Capacité 20m<sup>3</sup>, double vis avec couteaux carbure dentelés. Châssis indépendant. 4 pesons Ø54mm sur châssis. Déchargement par trappe latérale. 4 contre-couteaux réglables manuellement. Béquille hydraulique. Anneau tôlé anti-débordement. Éclairage routier. Roues 445/45-19,5. Options : pesée programmable, aimants, rampe contre couteaux pour betteraves.

NOUVEAU !



ALTEC



POUR BALLES ROND  
ET/OU CUBIQUES :  
POLYVALENCE ACCRUE.

DÉROULEUSE MULTIBALER PIC

Dérouleuse (en option pailleuse) polyvalente pour balles rondes et/ou cubiques. Caisse inclinable et pivotante, démêleur et dents escamotables. Pic balle et 3eme point. Verrouillage mécanique automatique. Entraînement hydraulique 1 DE, commandes électriques INTUITIVE PRO en cabine. En option : disques de paillage et bras de chargement.



BROSSE, PAILLE  
ET RACLE EN UN  
SEUL PASSAGE !



26500 € HT

CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%  
1ÈRE ÉCHÉANCE À 1 MOIS  
Voir conditions en magasin

NETTOYEUR DE LOGETTES FARMXPRT\*

Moteur diesel Kubota 14cv, entraînement par les 2 roues arrière, dirigeable par la mono roue avant. Phare de travail, racleur relevable 1,2m placé sous le véhicule, cuve arrière de 900 L avec convoyeur droite/gauche à vitesse variable. Brosse de balayage 850mm repliable. \*Disponible selon point de vente.



**14 790 € HT**

**PAILLEUSE PR2000**

Pailleuse portée 2m<sup>3</sup>. Caisse parabolique largeur 1,35m. Goulotte multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.



**+** VERROUILLAGE INDIVIDUEL CENTRAL

**JOURDAIN**  
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

**CORNADIS SAFETY IV**

Cornadis adapté aux troupeaux laitiers. Fabriqué en acier diamètre extérieur 60mm et intérieur 42mm, disponible de 1 à 6m de long. Équipé d'un embout réglable et orientable, d'un anti passage de veaux et d'un système de verrouillage individuel centralisé.



**Jeantil**

**MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE**

Forme cylindrique de caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par deux le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38m<sup>3</sup> (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

**SILOFARMER**  
AGRICULTURAL MACHINERY



**+** CHARGER, ATTELER ET DISTRIBUER SANS DESCENDRE DU TRACTEUR

**5 990 € HT**

**DÉROULEUSE TWIN-PIC V2**

Convient pour bottes de foin, paille et enrubannage jusqu'à 2m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche.



**4 340 € HT**

**DÉROULEUSE DBST182 1,8M**

Idéale pour distribuer foin, paille et enrubannage pour des balles jusqu'à 750kg. Conception robuste en tôle de 10mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.

SCAR & CLICK

À COMMANDER  
EXCLUSIVEMENT SUR  
SCAR&CLICK

OFFRE SPÉCIALE

Pour toute commande d'un chargeur  
avec adaptation avant le 31/12/2025 :

600 € HT DE REMISE  
sur l'option montage

et/ou  
300 € HT DE REMISE  
sur une sélection d'outils FARMANIP



FARMANIP



À PARTIR DE

8190 € HT

CHARGEUR FARMANIP S6

Farmanip, marque du groupe M-Extend, chargeur S6, pour tracteur de 50 à 120cv, force d'arrachement 1500kg, hauteur de levée à l'axe de l'outil : 3,5m, inclus : adaptation, monolevier par commande à câbles, porte-outils Euro, couplage hydraulique par push-pull.



THALER

VALET DE FERME

Gamme complète de 19 à 72cv. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Rayon de braquage optimisé. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas.



BOBMAN

NETTOYEUR DE LOGETTE SELFLOAD

Spécialement recommandé pour de grands troupeaux au-delà de 200 logettes, cet épandeur de litière épand paille, sciure de bois, copeaux de bois, chaux, désinfectant en poudre, tourbe sèche. Trémie auto chargeuse de 1000L. 3 roues motrices. Moteur diesel 13cv. Rayon de braquage 2,8m. Large choix d'équipements en option. Éclairage LED avant.



SIROT  
CONSTRUCTEUR

PAILLEUSE PORTÉE PPSG

Pailleuse robuste à commande électrique, grande caisse pour balles Ø1,80m, tapis avec barrettes et chaînes plates 100x8mm. Vérins course 500mm pris en double chapes. Boîtier turbine bi-vitesse BONDIOLOI. L'utilisateur peut se glisser entre la botte de Ø1,80m et la machine pour couper le filet ou les ficelles, meilleure assise des bottes cubiques. Porte arrière protégée par des pièces d'usure. Trappe à l'arrière de la caisse actionnée par poignée tendeur facilitant la vidange des pierres.



DUSSAU  
Développement  
L'innovation au service de l'élevage

PAILLEUSE DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE  
MECA-PULSE MP10.2

Solution de distribution automatique par transport pneumatique. Version tractée pour multi-produits, actionnée par une PDF 540 tr/min, centrale hydraulique et bâche rétractable de série, connexion simple à l'extérieur des bâtiments. Rayon d'action de 70 à 120m selon les substrats, respect des conditions de biosécurité, pour tous types d'élevages. Photo Meca-pulse non contractuelle.

RESPECT DE LA  
BIOSÉCURITÉ!



## BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée : pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10m, standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8m, fond plat de 8 à 11m.

# SCARÉÉÉÉÉMENT!



**+** FREINAGE SUR L'ENSEMBLE LES ROUES !



## PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12m pour un PTAC de 12 à 26T. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.



## PLATEAU FOURRAGER RPX 12026 SE+

Longueur 12m, largeur 2,5m PTAC 26T. Freinage double ligne pneumatique ou hydraulique, suspension sur les 3 essieux. Équipements : roues 445/45R19.5 10 axes neufs, échelles droites, coffre à sangles métallique, éclairage LED.



40 km/h

**TARIF DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE**  
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

## 25 790 € HT

40 km/h

**TARIF DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE**

## 24 690 € HT



**+** DE SÉRIE : SÉCURITÉ RENFORCÉE PORTES AUTOMATIQUES AFS



**À PARTIR DE 17 490 € HT** (hors options)

Modèle présenté : Option barrières

## BÉTAILLÈRE BHX 601 A40

Bétaillère pose à terre 6m (modèles disponibles de 5 à 7m), freinage 40 km/h double ligne pneumatique (disponible également en freinage double ligne hydraulique, tarif sur demande). Équipement de série : portes automatiques AFS, éclairage, gyrophare et éclairage latéraux LED, roues 385/55 R19,5 8 axes - neuf. Options disponibles : barrières de chargement, séparation intérieure, plancher antidérapant...



**OPTION ISOTHIEV : GESTION DES FONCTIONS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES DEPUIS LA CABINE VIA L'ISOBUS TRACTEUR !**

## BENNE CORTAL

7 modèles de 14 à 32T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse. Option ISOBUS ISOTHIEV possible sur l'ensemble de la gamme de remorques agricoles et TP Thievin.



## PLATEAU FOURRAGER BR 88

9m, C.U. 8T, pneus 12.5/80 x 15.3, échelons galvanisés réglables (+50cm avant et arrière), freinage double ligne pneumatique 30km/h.

**12 890 € HT**

**À PARTIR DE  
12 790 € HT**

### BÉTAILLÈRES PLUTON ET NEPTUNE

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	FOND	NOMBRE DE BÊTES	DIMENSION CAISSE	ROUES	DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE
PLUTON 5.20 H30	Pont manuel assisté par ressorts	Blackson	8 à 10	5,10mx2,40m	13.0/65-18 16 Plys	<b>12 790 € HT</b>
NEPTUNE 5.20 H30	Abaissement et relevage hydraulique. Pose au sol.	Blackson	8 à 10	5,10mx2,40m	385/55R195 neufs	<b>15 190 € HT</b>
NEPTUNE 6.20 H30	Abaissement et relevage hydraulique. Pose au sol.	Blackson	10 à 12	6,10mx2,40m	385/55R 19.5 neufs	<b>16 790 € HT</b>

Modèle Neptune 5.20 Freinage double ligne hydraulique présenté avec options et porte monobloc 0.50 m



**Jeantil**

### BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR

Bennes grand volume de 10 à 48m³ et de 8 à 24T de charge utile.



**Maitre**  
Remorques agricoles

### REMORQUE MONOCOQUE

Remorque monocoque haut de gamme chez Maitre. Disponibles de 12 à 24T en essieu boggie, tandem ou tridem et freinage double ligne hydraulique ou pneumatique. Finitions premium : cotés monoblocs, large hublot avant, conduits hydrauliques rigides, réhausses alu, porte hydraulique avec crochet automatique, flèche suspendue... Pensée pour durer et évoluer, prédisposition aux options majeures intégrée de série.

## BROYEUR DRH CULTURE

4,80 ou 6,40 m, pour travaux polyvalents, rotor 6 rangées équipé de couteaux Y et de palettes de ventilation. Châssis surdimensionné et protecteurs de transmissions brevetés. Boîtier 280cv avec roue libre incorporée. Repliage hydraulique. Système de tapis d'andainage positionné dans le flux d'éjection du rotor à entraînement hydraulique et s'adaptant sur les broyeurs déjà en service.

**MÉTHANISEURS : VALORISEZ 100% DE VOS SURFACES !**



**CONDITIONS AVANT SAISON**



### BROYEUR D'ACCOTEMENT IRIS

Largeur de travail de 1,80m à 2,25m, pour tracteurs de 80 à 200cv. Déport et inclinaison hydraulique. Boîtier extérieur avec roue libre, entraînement 4 courroies, rotor équipé de marteaux B2. Poids : de 870 à 950kg.

### BROYEUR MONODISQUE

Broyage à droite : attelage 3 points arrière, 3 points avant ou chargeur. Broyage à gauche : attelage 3 points avant et télescopique. Rotor avec 3 couteaux escamotables. Couteaux 3 positions. Vitesse de rotation du rotor 1900tr/mn (débit nécessaire 50L/min). Coupelle d'appui Ø700mm avec semelle HARDOX libre en rotation et en inclinaison pour un meilleur suivi du sol. Effacement par vérin et boule d'azote réglable par pompe à main. Largeur de travail : 1m.




Modèle présenté 1,60m

**lbreviagri**

**6 980 € HT**

### BROYEUR D'ACCOTEMENT S09Z 2M

Pour tracteur de 60 à 90cv, largeur de travail 2m, 650kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50m pour tracteurs de 25 à 120cv.

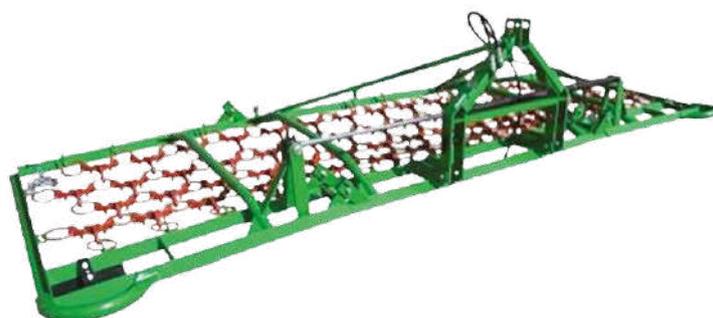

**zagroda**

**2 450 € HT**

### HERSE ÉMOUSSEUSE 6M

Largeur de travail 6m. Sécurité sur le vérin pour le transport. Repliage hydraulique 1 vérin.



**FERRI**  
FRANCE


 **COMMANDES ÉLECTRIQUES**

**14 590 € HT \***

## ÉPAREUSE TM46 ÉLECTRA

Bras 4,56m, groupe 1m, moteur hydraulique 45cv, tête flottante. Couteaux polyvalents, commandes électriques. Suspension oléopneumatique.

\*Dans la limite des stocks disponibles

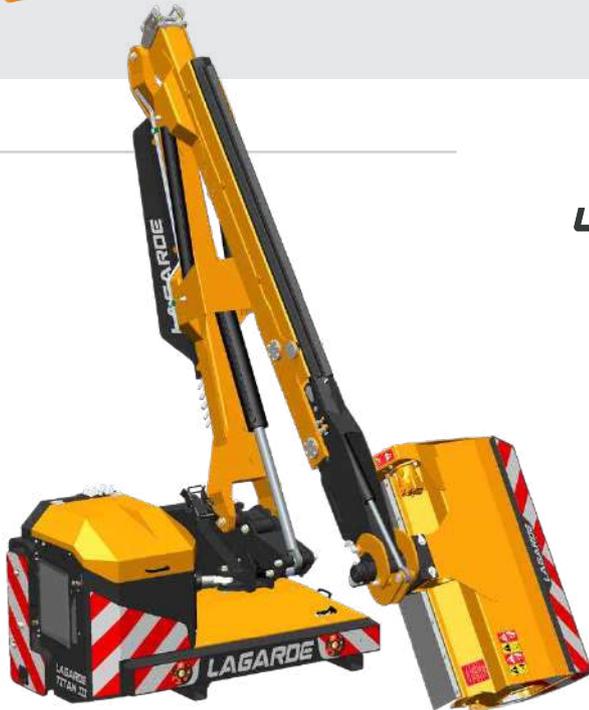

### ÉPAREUSES

Large gamme d'épaveuses adaptées à tous travaux d'entretien. Divers types de bras : droit, en S ou L, bras télescopique. Diverses puissances de rotors de 25cv à 80cv. Portée horizontale de 3,2m à 8,5m, largeurs de coupe de 0,9m à 1,2m pour des tracteurs de 30 à 220cv. Différentes commandes disponibles selon modèles.



### BROYEURS

Gamme complète pour différents travaux d'entretien, broyeurs céréaliers adaptés au broyage des résidus de culture ou des couverts, broyeurs et faucheuses d'accotement pour les chantiers en bord de routes et champs, broyeurs semi-forestiers pour les travaux avec végétation denses, broyeurs forestiers robustes, dédiés aux travaux intensifs.




 **CONFORT, SIMPLICITÉ  
ET EFFICACITÉ !**



### ÉPAREUSE

Le VFR bras avancé hydraulique : une exclusivité McCONNEL disponible à partir du modèle 4,80m.

Un confort de travail inégalé : le chauffeur garde l'œil sur la tête de broyage et sur la trajectoire du tracteur en même temps. Le bras VFR permet de contourner les obstacles avec peu de manœuvres. Bras en parallélogramme : la hauteur de coupe reste la même quand on fait varier la portée de la tête de broyage.

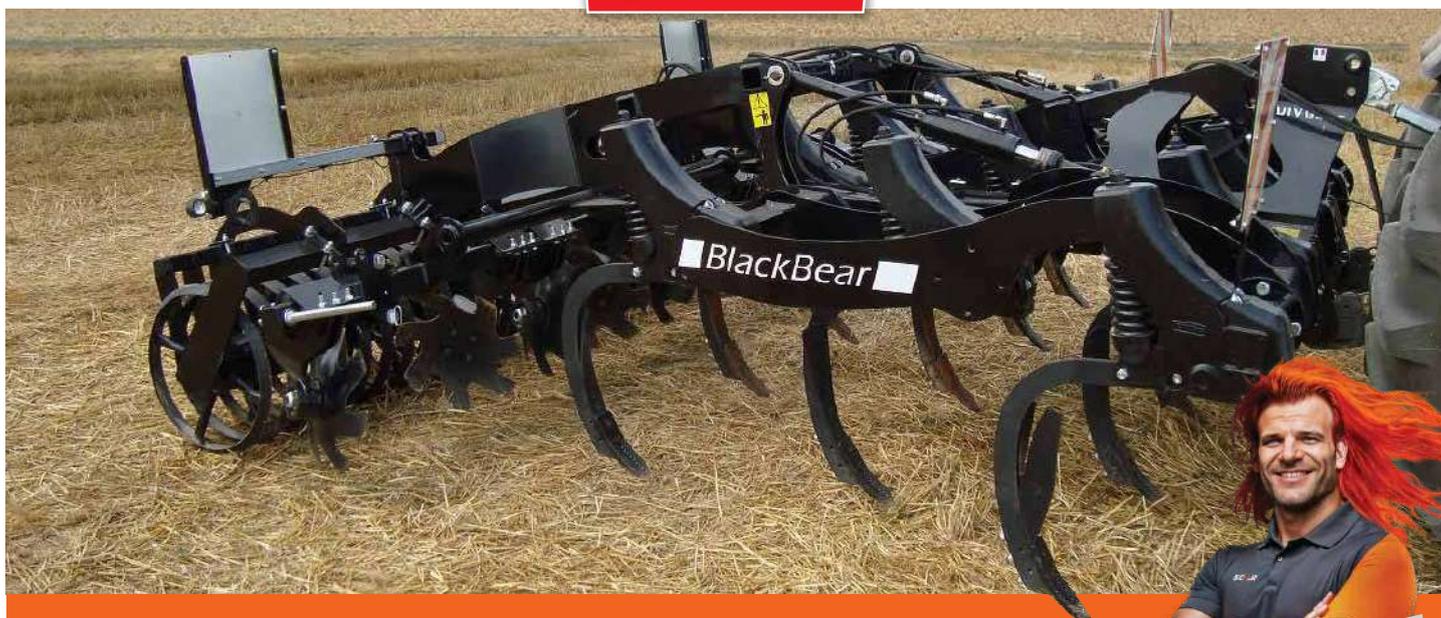

## DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 5m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø450mm. Différents rouleaux disponibles.

**SCARÉÉÉÉMENT!**



**MODÈLE PRÉSENTÉ : ROLLMOTT AVEC LAME DE NIVELLEMENT**



### DÉCOMPACTEUR SSDR

Largeur de 2,50 à 5m et de 5 à 11 dents. 2 rangées de dents épaisseur 35mm avec sécurité boulon ou non stop hydraulique. Double rouleau hérisson.

**11 180 € HT**

### ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

Largeur de travail 6,20m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520mm. 2 autres gammes disponibles :  
 - Rollmott : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530mm.  
 - Rollmax : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620mm fonte Ductile. HOMOLOGATION 40 km/h jusqu'à 8,30m sans planche niveleuse. Reste de la gamme : 30km/h.



### HERSE ROTATIVE REPLIABLE P24F

Largeur 4, 5 et 6m. Boîtier 240cv. Nouvelle barre niveleuse élargie, racleurs réversibles en Hardox. Options disponibles : dents à démontage rapide SUPERFAST 300 x 15mm, réglage hydraulique de la barre niveleuse, nouveau système ISOBUS.



**TRAVAILLEZ VOS SOLS JUSQU'À 15CM À UNE VITESSE DE 12KM/H (SELON PUISSANCE DE TRACTEUR).**

### VIBROCULTEUR PENTASOL

Disponible de 4,10 à 8,10m. Équipé de 5 rangées de dents. Large choix d'équipements. Préparation des lits de semences.



## CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 5 à 14 corps (14 à 22") pour une puissance tracteur de 155 à 600cv. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de réappui pour une finition optimale.



### COVER CROP XT ET XLT EN X

De 28 à 122 disques pour des puissances de tracteur de 125 à 600 cv de 2,70 à 14 m. Disques Ø 660 mm ou 710 mm, crénelés ou lisses. Pulvérisateur semi-porté avec trains de disques décalés en X pour un travail homogène adapté dans des reliefs peu accentués, pour les conditions les plus dures.



### ROULEAU PLANIPACK

Largeur de travail de 3 m fixe à 6 m en repliable pour des tracteurs de 85 à 400 cv. Rouleau Emopack en « V » Ø 600. Auto-directionnel et tiré par l'avant, centre de gravité très proche du tracteur. Possibilité d'ajouter deux rangées de dents droites à l'avant.



### DÉCHAUMEUR NORMANDIE +

De 2,50 à 12m, de 20 à 96 disques, pour des tracteurs de 50 à 600cv. Capacité de pénétration optimisée grâce à ses disques de Ø 510mm galbés, Ø 560mm en option. Sécurité non-stop élastomère. Très bon scalpage des résidus, même en conditions sèches grâce à son angle d'attaque. Excellent suivi de terrain.



MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC  
OPTION ROULEAU V-RING.



8770 €<sup>HT</sup>

### DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3M

2 rangées de disques Ø560 x 4mm. Sécurité élastomère, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø500mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.

**NOUVEAU!**

## SEMOIR MONOGRaine ÉLECTRIQUE SONIC

Disponible de 6 à 12 rangs, écartement variable pas de 5cm, ajustable sans démontage, distribution Vset développée par Precision Planting, éléments équipés d'une trémie de 70L, option deux trémies microgranulés de 20L à vidange rapide, double disque à faible angle (9°), pression réglable jusqu'à 350kg, 6 niveaux de réglage du système de fermeture du sillon.

**+** BREVET PRECISION PLANTING  
100% ÉLECTRIQUE



MODÈLE PRÉSENTÉ PROGRESS P50



### COMBINÉ PROGRESS P30 4M HR 190

Combiné de semis Progress P30 4m monodisque 28 rangs et herse rotative 190cv avec packer. Nouvelle génération de semoir équipé au choix de 1, 2 ou 3 trémies (capacité totale maxi 2100L). Doseur simple et ergonomique : semer de 0,5 à 450kg/ha à une vitesse de 8km/h. Tête de distribution ADS II garantissant précision et répartition parfaite. Jalonnage asymétrique multi-largeurs. Simplicité de réglage grâce à la centralisation sur 1 seul panneau de commande. Existe aussi avec 3 autres lignes de semis possibles : P20 20kg, P50 50kg ou P100 100kg, 3 ou 3,50 ou 4m fixe.



### HERSE ROTATIVE REPLIABLE HRW

Largeur de 4 à 8m. Lamier épaisseur 8mm doublé en fond de saison. 4 rotors/m montés sur roulements coniques. Dents à démontage rapide RAPIDFIT 330x18mm. Boîtier 280 ou 360cv suivant modèle. Différents rouleaux possibles montés sur paliers Ø60mm. Peut être équipée d'un attelage hydraulique ou d'une ligne de semis.

MODÈLE PRÉSENTÉ 11 DENTS



**FISSURATION EN PROFONDEUR  
ET MULCH EN SUPERFICIE EN  
UN SEUL PASSAGE!**

### DÉCOMPACTEUR K-EXTREM 400

Décompacteur 4m repliable, sécurité boulon, 9 dents avec système de démontage des socs et des explosifs ultra rapide AL-Fast, rouleaux Franter H50 double à pointes et terrage hydraulique pour un affinage parfait, grand dégagement de 885mm. Large gamme de 2,5 à 6m, fixe ou repliable, sécurité boulon ou non-stop hydraulique. Disponibles selon point de vente.



**SOLUTION INNOVANTE COMBINANT  
PERFORMANCES TECHNOLOGIQUES ET  
RÉPONSES AUX BESOINS AGRONOMIQUES.**

### TRÉMIE FRONTALE PROGRESS TF

Première trémie frontale sur le marché permettant la gestion combinée de 4 trémies distinctes, toutes pilotées via une seule interface ISOBUS. Répartition des produits sur un ou deux circuits d'air indépendants pressurisés. Débits records de 26 kg/min en trémie simple ou 70 kg/min en trémie double. Trémies de 1 400 à 2 400L (avec trémies additionnelles) non soumises à pression pour une plus grande capacité d'ouverture. Nombreux phares de travail. En option : tasse-avant, 4 caméras latérales...



NOUVEAU!

## VALOTERRA TFC2 ULTIMATE

Nouveau châssis porté TFC2, disponible de 8 à 12 rangs avec inter rangs de 45 à 80 cm, gabarit routier 3 ou 3,5m. Châssis flottant en trois parties assurant un suivi de terrain remarquable. Système d'enfouissement d'engrais, alimenté soit par une trémie frontale, soit par une trémie embarquée de 1350L (pour les versions 8 rangs). Nouveaux enfouisseurs mono-disque à roue de jauge, garantissant une profondeur de dépôt constante, qu'importe la typologie du sol. Système innovant d'accompagnement des graines ASG. Convoyage des graines via une brosse, permettant un contrôle total de la trajectoire de la graine, depuis le disque de sélection jusqu'à sa dépose dans le sillon. Grâce à une vitesse de sortie proportionnelle à celle du tracteur, l'espacement entre les graines reste d'une précision ultime, vitesse d'avancement de 4 à 18 km/h.



NOUVEAU!

## SEMOIR ÉLECTRIQUE MARAICHER MS ELECTRON

Semoir pour petites graines, 12, 15 et 18 rangs, avec inter rang minimum de 20cm, sur châssis repliables. Largeur de travail maximale 6m (transport 3 à 3,5m). Architecture ISOBUS, entraînement électrique indépendant pour chaque rang. Courroie crantée sans entretien transmettant l'entraînement du moteur électrique au disque semeur. Doseurs MicroSmart, (technologie éprouvée sur les ValoTerra en grande culture) assurant une microgranulation rang par rang. Cellules de comptage des graines Seedwatch Mini permettant d'optimiser la vitesse de travail. Possibilité d'étalonnage depuis l'application smartphone Monosem Plus avec un module optionnel. Compatibilité avec des fonctionnalités Isobus géolocalisées : coupure individuelle des rangs possible et modulation de doses par GPS.



NOUVEAU!



POLYVALENCE ET RAPIDITÉ, CHANGEMENT DE CULTURE, DE 8 À 12 RANGS, EN 25MIN !

## SEMOIR MONOGRaine VALOTERRA TFC2 MIXTE

Sur système de platines EasySlide, permettant une translation rapide et sans effort des éléments semeurs à l'aide d'une simple clé. De 12 rangs à 45 ou 50cm d'inter rang à une configuration 8 rangs à 75 ou 80cm d'inter rang en seulement 25mn, changement de disque compris, relevage hydraulique des éléments semeurs non utilisés. Changements de configuration possibles même au champ. Châssis flottant, garantissant un suivi de terrain optimal. Éléments semeurs ValoTerra.



NOUVEAU!



PRÉCISION, VITESSE, CONFORT.

## VALOTERRA 4R ET 5R

4 rangs (inter rang de 70, 75 et 80cm) ou 5 rangs (deux versions : inter rang de 65 ou 60cm, gabarit routier 3m, ou inter rang de 65 ou 70cm, gabarit routier 3,20m). Trémie fertiliseur 980L, compatible avec doseurs Fertismart. Entraînement électrique pour les distributions, compatibles Isobus. Coupure de rang par GPS et de la modulation de dose, rang par rang, possibles. Compatibles avec gestion de la calibration des distributions depuis un smartphone. Turbine d'aspiration entraînée, au choix, par cardan ou par moteur hydraulique.



## SEMOIR MONOGRaine PNEUMATIQUE

Semoir monograinne pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter rang 37,5 à 80cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.



**TONNE À LISIER**

13 modèles de 4 500 à 24 000L. Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : épandage précis et maîtrisé.



**+** ÉPANDAGE DE QUALITÉ CERTIFIÉ DLG



**ÉPANDÉUR À FUMIER**

Gamme complète de 24 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10.7 à 25.8 m<sup>3</sup>, de 6 à 16T de C. U. Caisse étroite, 1 ou 2 essieux et 2 systèmes d'épandage.

**✓ ASSURANCE D'UN ÉPANDAGE EFFICACE : PRÉCISION, ÉMIETTAGE, HOMOGENÉITÉ, RÉGULARITÉ.**

**ÉDITION SPÉCIALE 90 ANS : 2 MODÈLES STARS, ENCORE PLUS ACCESSIBLES**

**DX30+ ECONOV**

- + 3200L
- + bâche
- + kit de caractérisation des engrais



**X40+ ECONOV**

- + 3200L
- + bâche manuelle
- + kit de caractérisation des engrais

**2 MODÈLES CLÉS ÉDITION SPÉCIALE "90 ANS" PRÉÉQUIPÉES DE SÉRIE AVEC DES CONFIGURATIONS OPTIMISÉES**

**✓ ECONOV : JUSQU'À 9% D'ÉCONOMIE D'ENGRAIS.**



**3 ANNUITÉS 0%**  
 1<sup>ÈRE</sup> ÉCHÉANCE À 1 MOIS

Voir conditions en magasin  
 Offre valable sur machines en stock SCAR  
 (Hors produits 90 ans)

**+** MODÈLE DX30+ ECONOV : COUPURE AUTOMATIQUE PAR GPS DE 6 SECTIONS D'ÉPANDAGE

**DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+**

Capacité de 1 500 à 3 000L, largeur de travail de 12 à 36m. De la commande hydraulique à la commande électrique ECONOV, gérez vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

**DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+ ECONOV**

Capacité de 1 900 à 4 200L. Largeur d'épandage de 18 à 50m. Le modèle ECONOV SPEED CONTROL permet de gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.



ARLAND

## PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR GR

Moteur FPT 4 cylindres, 4,5L de cylindrée, puissance : 175cv Stage V, 40 km/h route, 20km/h champs, transmission hydrostatique, double système de suspension intégré : hydropneumatique + pneumatique à l'avant et à l'arrière, cabine avancée panoramique, cuve 3500L, cuve rinçage 350L, 2 pompes : 1 centrifuge 600L/min de remplissage et 1 piston membrane 260 ou 400L/min, rampe TR4 de 24 à 30m, 18 tronçons, autoguidage, fonctionnalités 100% ISOBUS. Disponible selon point de vente.



ARLAND

## PULVÉRISATEUR TRAINÉ XR

Cuve 5 500L. Rampes aluminium Paumier de 24 à 38m. Suspension pneumatique de l'essieu et suspension du timon par élastomère. 2 pompes : 1 pompe centrifuge pour le remplissage et la pulvérisation ainsi qu'une pompe piston pour le rinçage. Option de sélection des buses via isobus (jusqu'à 18 tronçons).



Trimble

2490 €<sup>HT</sup>

## BARRE DE GUIDAGE GFX 350

Écran couleur tactile 17,8cm. Construction robuste pour une utilisation quotidienne en champ. Système d'exploitation Android. Contrôle jusqu'à 2 canaux et 24 sections.



AGRINAT

## TONNE À LISIER CHALLENGER

Tonnes à lisier en simple, double ou triple essieux avec capacités de 11 020L à 26 100L. Ensemble châssis-cuve monobloc avec structure compacte surbaissée (châssis porteur intégré). Porte arrière standard en Ø800mm, avec double charnière intérieure, 6 crochets. Vanne industrielle Ø150mm à commande hydraulique double effet. Différents systèmes d'épandage possibles. 2 sorties avant gauche et droite pour vanne latérale Ø150mm.



THIEVIN

## ÉPANDEUR MARAL

Disponibles de 8,5 à 19,5m<sup>3</sup>. Longueurs de caisse de 4,80 à 6,20 m, caisses évasées (largeur bas 1,50m et hauteur 1,90m, hauteurs de 0,80 à 1,37m), réhausse possible sur certains modèles. Équipés de 2 hérissons verticaux vitesse de rotation de 480 trs/min, l'émiettage est régulier et parfait grâce à l'important nombre de couteaux et à leur répartition. Options et équipements : boîtiers de régulation électronique du tapis, régulation/inversion des sens de rotation...



**DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES/H !**

## TANCO ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Table d'enrubannage fractionnée permettant un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5m et poids maxi 1400kg.



**LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT !**



**VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN GYRO-ANDAINEUR**

### FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gammes : AB, VENERE et GIUNONE (capacité de 11 à 46 m<sup>3</sup>). Différents modèles pour s'adapter aux zones de montagne ainsi qu'aux grandes zones de plaines. Faucheuses deux tambours jusqu'à 2,15m, convoyeur jusqu'à 1,40m alliant puissance, rapidité de chargement et respect du produit récolté. Plusieurs types de déchargement : porte, tapis latéral, démôleurs et tapis d'une largeur allant jusqu'à 1,40m rétractable hydrauliquement.

### ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80m.



**OPTIMISEZ LA RÉCOLTE DE VOS CULTURES !**

### FAUCHEUSE ANDAINEUSE REPLIABLE

Proposée en 4,20m et 6,20m, gabarit routier respecté. Entraînement 100% hydraulique. Suivi du sol efficace avec une utilisation simple.

**BÉNÉFICIEZ DES TARIFS AVANT SAISON !**

**SCARÉÉÉÉMENT !**

*LES MEILLEURES CONDITIONS, C'EST MAINTENANT !*



**FAUCHEUSE LATÉRALE PENDULAIRE SILVERCUT**

Faucheuses latérales équipées d'un système de suspension pendulaire hydropneumatique pour un suivi parfait du terrain et du système de sécurité anticollision (CSS), de la stabilisation hydraulique du lamier et d'un attelage robuste. Largeur de 3 à 3,67m. Disponibles également avec conditionneur à doigts ou à rouleaux. Nombreux équipements de série et choix d'équipements en option possible.

**ANDAINEUR À TAPIS FRONTAL AIR**

Largeur de 3 à 3,50m. Pour un andainage sur tous types de prairie et pour un bon résultat sur luzerne, paille et résidu de récolte. Équipé d'un attelage robuste avec suspension hydropneumatique pour les changements de terrains, d'un moteur hydraulique pour la direction et la vitesse du tapis transporteur. Les andains sont placés sur le côté afin d'éviter de rouler dessus. Un système de pick-up unique permet d'obtenir un fourrage propre de valeur nutritionnelle plus élevée.



**FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE**

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10, 12 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail aisé et rapide.



**ANDAINEUR LATERAL STAR 860/26 TSH**

Largeur de travail de 7,20m à 8,50m. Les touppes en décalées permettent de faire un ou 2 andains. Suspension hydropneumatique, support 3D+ et essieu tandem sur chaque rotor. Ecartement hydraulique des touppes. Attelage pivotant avec direction des roues arrière.



**FAUCHEUSE EASYCUT R 450**

Lamier à 8 assiettes et deux tambours pour 4,47m de largeur de travail. Équipée de série du système KRONE EasyBalance permettant de déplacer automatiquement le contrepois de 500 Kgs (en option) lors du dépliage pour réduire les contraintes sur le tracteur dans les fourrières et ne pas perdre de temps. Gestion hydraulique.



**SOULAGEZ VOTRE TRACTEUR GRÂCE AU SYSTÈME DE CONTREPOIDS AUTOMATIQUE KRONE EASYBALANCE!**

**+** UTILISATION POSSIBLE SUR TÉLÉSCOPIQUE.

# TANCO

## ENRUBANNEUSE Q200

Enrubanneuse portée 3 points pour balles rondes jusqu'à 1,7m de diamètre et balles carrées jusqu'à 1,9m de long. Équipée de 2 satellites et d'un coupe film télescopique Cut & Start. Chargement automatique rapide et en douceur grâce au système hydraulique à vitesse variable.



**CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%**  
1<sup>ÈRE</sup> ÉCHÉANCE À 1 MOIS  
Voir conditions en magasin

### ENRUBANNEUSE TRAINÉE 310OSA

Bras de chargement, dérouleur 750mm, compte tours, kit de basculement de la balle et système automatique.

### PRESSE ENRUBANNEUSE MULTIWRAP 130 CUT

Chambre fixe à 18 rouleaux, balles 1,20 x 1,30m, pick-up largeur 2,10m avec roues réglables et rouleau tasse andain, ameneur rotatif en HARDOX® avec nettoyage automatique des couteaux. Liage automatique, pneus 600/55-22.5, système de gestion automatique des phases de pressage et d'enrubannage. Contrôle de la densité de la balle par le boîtier électronique, lubrification automatique des chaînes, cardan grand angle à cames, trappe de débouillage, double satellites avec tendeur de film pour bobines de 750mm, supports 6 bobines, feux à LED. Autres options possibles.



**+** TRAPPE DE DÉBOUILLAGE !



### PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80m. Pick-up 2,20m maxi. Balancier permettant une pression performante.

**PAULJET**

**+** UTILISATION VIGNE OU ARBORICULTURE !



**9 690 € HT**

**ATOMISEUR  
TRAINÉ LEADER**

Cuve 1000L, voute circulaire Ø820mm avec redresseur d'air, 14 porte-jets, volets, attelage anneau et cardan. Distributeur 2 voies D/G à commandes électriques.

**NOUVEAU!**



**SICMA**

**+** COMPACT ET PUISSANT

**PORTE OUTILS SMART ENJAMBEURS**

Porte outils SMART pour tracteurs enjambeurs ou automoteurs avec montage de disques émotteurs ou lames intercepts.

**NOUVEAU!**

**+** FAIBLE HAUTEUR  
DU DISQUE 26CM



**NB**

**DISKPLUS**

Disques de 800mm avec couteaux ou fils nylon, sur châssis renforcé avec extension hydraulique jusqu'à 3,20m du centre du tracteur, attelage avant ou arrière, palpeur hydraulique avec réglage de sensibilité, roue de contrôle.

**Ferrand**



**VOÛTE DE TAILLE MÉCANIQUE DE PRÉCISION**

Suivi de cordon très précis et réglable en continu depuis la cabine, outil idéal pour la diminution du temps de taille, scies horizontales de même diamètre que les scies verticales, disponible également en version sans suivi de cordon.



**SEGIMAK**

**DÉCHAUMEUR ASIN  
DISQUES INDÉPENDANTS**

Disques Ø 510mm, sécurité non-stop, châssis fixe ou extensible de 8 à 16 disques pour des largeurs de travail de 1 à 2,55m, paliers de disques sans entretien, possibilité d'ajouter des disques émotteurs sur la tête d'attelage, option écartement hydraulique.



### MÉTHODES CULTURALES ALTERNATIVES

**BIONALAN** ECIMEUSE 12.40 METRES CENTRALE HYD, 2022  
> 29 363 €<sup>HT</sup> > 23 490 €<sup>HT</sup>

**CARRE** SARCLERSE 12 M REPLIAGE CISEAUX, 2022  
> 13 738 €<sup>HT</sup> > 10 990 €<sup>HT</sup>

**CARRE** HOUE ROTATIVE ROTANET CONTROL 6M50, 2022  
> 30 863 €<sup>HT</sup> > 24 690 €<sup>HT</sup>

**CARRE** HOUE ROTATIVE ROTANET REPL 6M10, 2023  
> 16 613 €<sup>HT</sup> > 13 290 €<sup>HT</sup>

**CARRE** HOUE ROTATIVE ROTANET REPL 6M10, 2023  
1 KIT PROLINE PEIGNE > 21 563 €<sup>HT</sup> > 17 250 €<sup>HT</sup>

**EINBOCK** HERSE ETRILLE AEROSTAR 12M, 2022  
> 14 363 €<sup>HT</sup> > 11 490 €<sup>HT</sup>

**EINBOCK** HERSE ETRILLE AEROSTAR FUSION 1200, 2023  
> 36 863 €<sup>HT</sup> > 29 490 €<sup>HT</sup>

**EINBOCK** HERSE ETRILLE AEROSTAR ROTA 600 6M, 2021  
> 16 244 €<sup>HT</sup> > 12 995 €<sup>HT</sup>

**EINBOCK** HERSE ETRILLE AEROSTAR ROTA1200 12M, 2022  
> 33 738 €<sup>HT</sup> > 26 990 €<sup>HT</sup>

**NISS AGRICULTURE CL** HERSE ETRILLE 12M REP HYD D7MM, 2022  
> 14 363 €<sup>HT</sup> > 11 490 €<sup>HT</sup>

**SEMAS** HOUE ROTATIVE 6M00 REPLIABLE, 2021  
> 15 863 €<sup>HT</sup> > 12 690 €<sup>HT</sup>

### ENTRETIEN

**QUIVOGNE** BROYEUR BL 3500, 2023  
> 11 213 €<sup>HT</sup> > 8 970 €<sup>HT</sup>

### ELEVAGE

**ALTEC** DEROULEUSE PAILLEUSE DR180 PI AXIAL, 2023  
> 8 625 €<sup>HT</sup> > 6 900 €<sup>HT</sup>

### TRAVAIL DU SOL

**AGRIDIS HEVA BOBMAN** ROULEAU TIP ROLLER 6M30 CAMB Ø510, 2022  
> 13 063 €<sup>HT</sup> > 10 450 €<sup>HT</sup>

**AGRIDIS HEVA BOBMAN** ROULEAU TIP ROLLER 9M50 CAMB ONDUL, 2022  
> 21 563 €<sup>HT</sup> > 17 250 €<sup>HT</sup>

**BEDNAR FMT** DECHAUM DISQUE SWIFTERDISC X05000F, 2023  
> 59 656 €<sup>HT</sup> > 47 725 €<sup>HT</sup>

**CARRE** VIBROCULTEUR REPLIABLE PENTASOL 7M10, 2022  
> 18 738 €<sup>HT</sup> > 14 990 €<sup>HT</sup>

**GIL** SCALPEUR CHLG-4F-37B 5m92 DEMO, 2023  
> 17 988 €<sup>HT</sup> > 14 390 €<sup>HT</sup>

**GREGOIRE BESSON** PREPARATEUR TETRA 60 6M, 2023  
> 22 238 €<sup>HT</sup> > 17 790 €<sup>HT</sup>

**MANDAM** DECHAUMEUR A DISQUES TAL-C 3m, 2022  
> 12 363 €<sup>HT</sup> > 9 890 €<sup>HT</sup>

**MANDAM** DECHAUMEUR A DISQUES TAL-C 4m H, 2022  
> 21 238 €<sup>HT</sup> > 16 990 €<sup>HT</sup>

**QUIVOGNE** DECOMPACTEUR SSSDR S NSH 7DTS 7-300, 2022  
> 22 988 €<sup>HT</sup> > 18 390 €<sup>HT</sup>

**QUIVOGNE** SOUS SOLEUR SSSDR 7DTS 7-300, 2022  
Déflecteurs ajustables > 22 988 €<sup>HT</sup> > 18 390 €<sup>HT</sup>

**QUIVOGNE** SOUS SOLEUR SS 300 7 DENTS, 2022  
> 14 063 €<sup>HT</sup> > 11 250 €<sup>HT</sup>

**QUIVOGNE** DECHAUMEUR STUB FRONT 300, 2023  
> 14 375 €<sup>HT</sup> > 11 500 €<sup>HT</sup>

**SKY AGRICULTURE** HERSE ROTATIVE HR190 3M PACKER 550, 2021  
> 16 563 €<sup>HT</sup> > 13 250 €<sup>HT</sup>

**SKY AGRICULTURE** HERSE ROTATIVE HRW 5000.28 PK550, 2023  
> 43 738 €<sup>HT</sup> > 34 990 €<sup>HT</sup>

**SKY AGRICULTURE** HERSE ROTATIVE HRW 6000.28 PACK 550, 2023  
> 46 000 €<sup>HT</sup> > 36 800 €<sup>HT</sup>

**ZAGRODA** DECHAUMEUR 3R 4M 14DTS SECU RESSORT, 2023  
> 24 863 €<sup>HT</sup> > 19 890 €<sup>HT</sup>







**MARY  
AGRI**

**+ GAMME LA PLUS LARGE  
DU MARCHÉ**

## REMORQUE FORESTIÈRE

PTAC de 4,5T jusqu'à 18,3T. Homologation routière sur l'ensemble de la gamme. Possibilité de grues forestières avec portée jusqu'à 8,5m. Qualité professionnelle, flexibles protégés, rallonge de remorque de série, jantes renforcées (cerclage et protection valve), timon orientable par 2 vérins, équipements en options : ranchets, rallonges, plateforme...



**TERRAMAX**

**À PARTIR DE**

**1750 € HT**

**FENDEUSE 18 T**

Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

DESSCRIPTIF	PRIX € HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 € HT
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2 490 € HT
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2 750 € HT

**MARY  
AGRI**

**+ LONG TAPIS D'ENTRÉE : 2,20M !  
TAPIS À CHAÎNE : FIABILITÉ ET PUISSANCE**



**COMBINÉ PALAX  
D360 ERGO PDF**

Combiné bois de chauffage, pour tracteur +/- 40cv, diam. de coupe 36cm, longueur de coupe de 25 à 60cm, fendeuse 9T, commande manuelle, fendeuse ultra rapide, tapis d'évacuation orientable à chaîne, réglage manuel de la hauteur du coin, temps de cycle très court.



**À PARTIR DE**

**1450 € HT**

**+ LAME CARBURE**

**SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET  
GRIZZLY**

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265mm. Profondeur de coupe 220mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540trs/min. Vendue sans cardan.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT
70886	600 mm	1 450 € HT
70888	700 mm	1 650 € HT

**+ JUSQU'À 10 STÈRES/HEURE  
EN TOUTE SÉCURITÉ**



**SCIE TRIOMAT\***

Scie circulaire avec tambour 3 alvéoles permettant un débit de chantier élevé. Réglage de la longueur de coupe de 25 à 62cm, Ø de bois maxi 19cm, longueur de bois à scier jusqu'à 1m. Tapis fixe de 5m de long (orientable en option). Lame en carbure Ø 700mm. Entraînement pdf (existe en combiné pdf-électrique). \*Selon point de vente.

**AMR**  
PUISSANCE & PERFORMANCES

**+ RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE  
COUPE DE 20 À 60 CM**



**SCIE COMBINE**

Scie circulaire à chevalet avec tapis monte bois. PDF tracteur 380 tr/min, tapis longueur 5m, hauteur de déchargement 3m. Équipé d'un bras de maintien automatique, d'un système de réglage de la vitesse du convoyeur et d'une lame carbure.

**COMBINÉ  
DE BOIS  
CHAUFFAGE  
XYLOG 410**

3 fonctions : coupe, fend et charge simultanément.  
Bois jusqu'à Ø 41cm et longueur maximum de 4m.  
Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1 000mm.  
Attelage 3 points. Entraînement PDF 540 tr/min.  
Centrale hydraulique pompe 56 L/min. Puissance  
16 T avec Auto2speed.



**BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR  
200 T - 1 000**

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600mm.



**FAGOTEUSE FAGOMATIC BU**

Fagotage d'une stère pour bûche de 1m ou 1/2 stère pour bûche de 0,50m pour faciliter la manutention. Châssis mécano-soudé avec butée pour un alignement parfait des bûches. Système mécanique ou hydraulique de tension des liens. Transport sur 3 points tracteur.



**3 280 €<sup>HT</sup>**

**FENDEUSE 19T  
XYLO SR 19CH**

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Dégagement 1,10m, 19T, centrale hydraulique. Cardan inclus.

**+** FAIBLE CONSOMMATION  
GRÂCE AU RÉDUCTEUR  
INTÉGRÉ (MODÈLE MR)

**UNIFOREST.**

**3 490 €<sup>HT</sup>**

**TREUIL  
FORESTIER  
55 MR**

5,5T de puissance, bèche 1 590mm et 70m de câble en 11mm, design robuste avec tablier renforcé, et espaces de rangement avant brevetés pour un confort d'utilisation optimal.



**+** VITESSE DE TRAVAIL JUSQU'À 8 KM/H



**Fliegl**

**LAMIER À SCIE WOODKING DUO 3 LAMES**

Lame de scie 700mm. Hauteur de coupe 2,10m. Ø de coupe jusqu'à 280mm. Bras de départ 1,20m. Contrepoids 210kg, attelage EURO. Autres attelages en option.

# 2850 € HT

## BALAYEUSE 2400

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø550mm, largeur 2,40m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.

## TERRAMAX



**+** DÉPORT MANUEL ET BAVETTE ANTI-PROJECTION INCLUS.

## Fliegl



### 4290 € HT

#### BALAYEUSE POWERPRO

Rouleau brosse 2,40m, godet 0,80m<sup>3</sup>. Attelage Euro. Godet galvanisé. Supplément pour montage sur autre chargeur ou télescopique.



#### ROULEAU TASSEMENT ENSILAGE

Convient à tous types d'ensilage. Parfaite compression en profondeur grâce aux arêtes du rouleau. Poids s'adaptant facilement à la taille du tracteur. Rouleau et châssis pouvant être remplis d'eau. Rouleaux latéraux pour un guidage fiable sur le mur d'ensilage. Ø rouleau : 615mm. Ø anneaux : 900mm. 1330 à 1780kg à vide, 1800 à 2520kg rempli. Largeur 2, 2,6 ou 3m.

## CALVET

### 1995 € HT

#### PULVÉRISATEUR PORTÉ 400L

Châssis tubulaire, bac polyéthylène 400L, cuves lave-mains et rinçage indépendantes, pompe polypropylène 85L/min, 20bar 3 pistons membranes, filtration 3 niveaux, 3 sections manuelles, régulation manuelle, manomètre D/100, brassage par retour principal, vanne de vidange, attelage 3 points double chape, cardan de série, enrouleur, tuyaux 50m, lance.



### 2750 € HT

#### BALAI LOWE 2,50M

8 rangées de balais fixes + 2 frontaux et 1 central. Ski d'aide au réglage de chaque côté. Châssis galvanisé. Attelage EURO et fourche palette.

## PROFITEZ DE NOTRE STOCK ACHETÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS

(Fenaison, travail du sol, semis, mélangeuses, pailleuses, transport, pulvérisation, manutention, entretien du paysage, tubulaire et matériels de cour de ferme).